
Other Products

ウルトラベープ PRO	492
カーミラー	493
テラスエッジ	494
テラスエッジ neo	496
ミドルライン	497
ラバーコレクション	498
$\mathbf{G} \cdot \mathbf{P} \cdot \mathbf{B} \ (\vec{\mathbf{J}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{\mathcal{N}} - \mathbf{\hat{\mathbf{F}}} \mathbf{\mathcal{V}} \vec{\mathbf{\mathcal{N}}} \cdot \vec{\mathbf{\mathcal{J}}} \mathbf{\mathcal{D}} \mathbf{\mathcal{A}}) - \mathbf{\mathcal{A}}$	499
目地砂流出防止バインダー メジ簡単君 —	500
カビ防止剤	500
クイックコート	501
坊草シート・砂利下シート	501

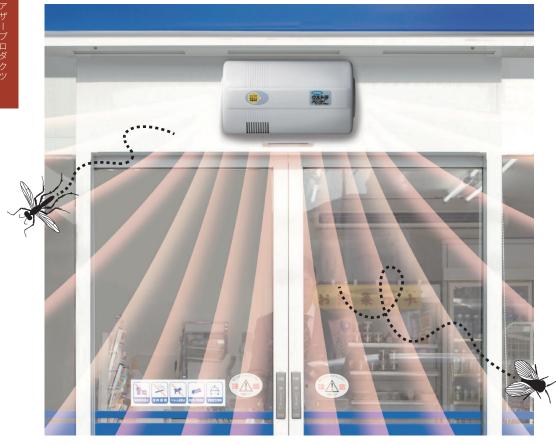

ウルトラベープ®PRO

虫被害の悩みを解決、業務用不快害虫駆除器。 乾電池式で雨がかかっても大丈夫な耐雨構造。 ドライ無臭タイプですので安全です。

□ ウルトラベープPRO1.8 タイマーセット



M9985

¥68,000/セット

本体:幅250×高145×奥150mm

定格:3V

タッピングビス: φ4×25mm

単一電池4本付き

□ ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ



M9986

¥40,000/セット

φ130×高130mm

材質:PET

単一電池4本付き

無煙・無臭の 薬剤を使用。


お客さまに不快感を与えることが なく、お店の雰囲気も壊しません。 薬剤は水や溶剤不使用の ドライタイプで、家庭用殺虫剤にも 使われるピレスロイド系。 厨房などの屋内でも安心して お使いいただけます。

耐水・耐雨構造で 屋外にも 設置可能。

雨にも強い耐水・耐雨構造と なっているので、軒先や屋外など、 どこにでも設置できます。

節電対策の

配線工事が不要な電池式なので、 コンセントの有無に関わらず、 思い通りの場所に設置可能です。 もちろん停電時でも影響を 受けません。



●使用の目安 屋外:半径3mの範囲

室内:30~60畳 前室:100㎡ 侵入防止:ドア面積2~4㎡ ※器具1台分の目安です。環境や対象害虫によって台数を増減します。

ウルトラベープPRO1.8 タイマーセット:3ヶ月 ●使用時間

ピレスロイド系殺虫剤

●適用害虫 ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ

■ 使用例

●有効成分

据置、壁面、天井など、場所を選ばず害虫をシャットアウト コンパクトなので目につきにくく美観も損ねず設置可能です。







広場に

玄関周りに

お庭に

ウルトラベープPROについてのご案内

- ※定められた用法・容量を必ず守って下さい。万一、身体に異常を感じた場合には本品がピレスロイド系の薬剤であることを医師に告げて、診療を受けて下さい。

- ※火気の近くや高温・高湿となる場所に設置しないで下さい。 ※幼児の手の届くところで使用しないで下さい。 ※「ウルトラベープPRO1.8カートリッジ」及び付属電池以外は絶対に使用しないで下さい。
- ※落下させたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ※カートリッジ・電池の交換時以外は前面カバーを閉じ、ロックして下さい。 ※長期にわたり(2ヶ月以上)使用しない場合は、乾電池及びカートリッジを必ず器具から取り出し、カートリッジはポリ袋等で密封し、 電池とともに保管して下さい。電池が液漏れし、器具の故障の原因となる恐れがあります。









カーミラー

コンパクト&クリアなセーフティアイテム。コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラーです。 キズやサビ、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用しています。



■ カーミラー取付方法

ベース使用の場合










ロングポール使用の場合



②ロングボールのステーにミラーを取り付けて角度を確認し、 プラスドライバーでビボットを締め固定して下さい。
※固定のビスはカーミラー本体に付属されていたものをご使用下さい。





※取り付けの際は、安全に充分考慮して行って下さい。






テラスエッジ ∞

テラスエッジなら外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。 片持ち式なので建物には一切触れずにテラス側からセットできます。古いウッドデッキと同じ高さでタイル貼りテラスへリフォーム可能。 施工後でも本体が外せるので掃除も容易。設置も簡単でビス止め不要。





■ セット内容



〈本体〉

グレーチング



タイルトレー



〈付属品〉

受け金具2個セット








※サイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりのストッパー になります。


■ グレーチングカットタイプ(現場加工用) カット方法



- 使用寸法が300未満の場合リブが多い方(図面左側)から計測し切断して下さい。
- ② 使用寸法が300mm以上の場合リブが少ない方(図面右側)から計測し切断して下さい。

■ タイルトレー 使用イメージ

※窓先に自然に溶け込む化粧蓋タイプのタイルトレーが登場。 テラスの床に貼るタイルを細長くカットしてお使い下さい。

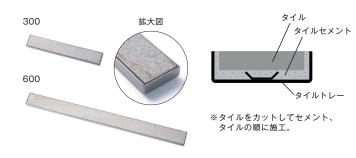

材質:ステンレス

耐荷重: グレーチング: 200kg タイルトレー: 150kg(セメント、タイル含まず)

□ グレーチングワイド




グレーチングワイド300

C010

M9761

¥10,000/セット

300×76×15mm



グレーチングワイド カットタイプ C013

M9763

¥16,000/セット 600×76×15mm

¥14,000/セット

600×49×15mm

□ グレーチングスリム



グレーチングスリム300

C008

M9751SV

¥8,000/セット

300×49×15mm



M9762

¥13,000/セット

600×76×15mm

¥11,000/セット

600×49×15mm



□ タイルトレー



タイルトレー300

C014

M9771

¥5,000/セット

300×49×15mm







グレーチングスリム特注サイズ

C016

M9754SV

¥17,000/セット

300~600×49×15mm



グレーチングワイド特注サイズ

C017

M9765

¥19,000/セット

W300~600×76×15mm



タイルトレー特注サイズ

C018

M9773

¥14,000/セット

300~600×49×15mm











テラスエッジ neo ∞

テラスエッジに、納まりの良いneoが仲間入り。



材質:ステンレス 耐荷重:200kg



テラスエッジneo 300n

CO69A **M9781**

¥9,000/本 300×49×15mm

テラスエッジneo 600n

CO69B

M9782

 $\frac{$12,000/$a}{600\times49\times15mm}$

端部にカバーを追加し、機能性がアップ。 商品の噛み合わせを防止します。



テラスエッジシリーズにニューモデルが登場。 本体のズレ防止として両端部にカバーを追加しました。 ステンレスへアラインの高級感ある美しさはそのままに、 機能性がアップしたテラス用グレーチングです。

テラスエッジ(カットタイプ600)

C012

M9753SV

¥14,000/本 600×49×15mm

※カットタイプは、テラスエッジ、 テラスエッジneo兼用です。

〈付属品〉

受け金具2個セット







※サイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりのストッパー になります。





ミドルライン ∞

大きめの土間やテラスに目立たない、排水システムです。



材質:ステンレス 耐荷重:300kg






ミドルライン 特注サイズ CO70C **M9793** ¥26,000/本 301~599×50×81mm

※W301~599mmの範囲で 現場に合わせたお好みの 長さをご指定下さい。 1mmごとに対応致します。



■ セット内容

タイルテラスの排水処理に困ったら、この商品です。 テラス勾配の先に壁があっても大丈夫。溝に集めて排水します。 プールサイドにもご使用頂けます。








■ 施工イメージ

テラス中央に施工する場合

本体(タイルは現場施工) タイル 専用ベース 高さ調整モルタル 下地印ンクリート

壁際に施工する場合



RIKCAD








ラバーコレクション ∞

ゴム素材を生かしたアイテム。

ゴムを使用することにより、乗った時のフィット感に優れています。

ゴム製のため車が乗り上げたときに「ズレ」難く、音が静かです。

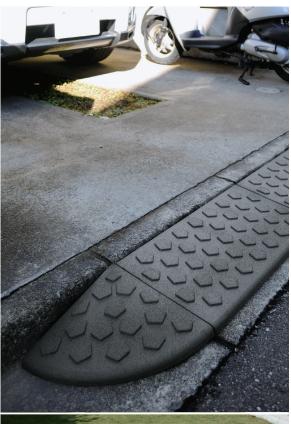

□ スロープ

材質:リサイクルゴムチップ(黒) 天然ゴム+合成ゴム

塗装:グレー

耐荷重:6t

納期:実働5日

※連結ボルト付



基本

M9059 ¥4,500/個

300×600×95mm



コーナー

M9060

¥2,600/個


300×95mm

※グレー色です。摩耗により徐々に黒味が増していきます。 ※材料の特性上、寸法に多少の誤差が生じます。



□ ターフウェイ





ターフウェイ

M9051

¥21,000/枚 1200×2000×13mm

納期:実働5日

ターフウェイ用 Uピン

M9053

材質:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)

¥100/本

175×40×φ4mm

納期:実働5日

※Uビンはターフウェイ1枚につき、 最多で12本まで使用できます。







ロードマット M9054

納期:実働15日

¥22,000/枚 1000×1900×15mm









1型、2型は再生ゴムを利用したECO商品です。 特殊ポリマーで固めた環境配慮型の優しい車止めです。







1型 黒 アンカータイプ

M9071

¥12,400(2本セット)

W200×L600×H100mm

材質:再生ゴムチップ

※樹脂アンカー・ボルト・ワッシャー付



2型 黒

M9070

¥10,000(2本セット)

W150×L600×H100mm

材質:再生ゴムチップ

※アンカー用鉄筋別途



3型 ライトブラウン(LBR2)

M9072LB

¥14,400(2本セット)

W150×L600×H100mm

材質:バージンゴムチップ ※アンカー用鉄筋別途



3型 グリーン(G4)

M9072GR

¥14,400(2本セット)

W150×L600×H100mm

材質:バージンゴムチップ

※アンカー用鉄筋別途

G·P·B(ゴム・パーキング・ブロック)についてのご案内

- ※カタログに掲載されている施工例写真、製品カラー等は、印刷色の為、現物と若干色が異なる場合があります。 ※ゴム製品は、経年変化や紫外線の影響によって変色する場合があります。 また、摩擦により表面が色落ちする場合があります。









目地砂流出防止バインダー メジ簡単君

面倒な目地入れ作業が簡単にできます(施工時間の短縮)。使用する珪砂の色により目地色を変える事ができます。 透明な樹脂を使用しておりますので、施工されている商品の色調を損ないません。但し、多少濡れ色になります。



■ 目地仕様及び施工可能面積の目安

乱形材(目地幅30mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約2.2m²
車道	20mm	約1.1m ²

ピンコロ90×90×厚さ10以上30mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m ²
車道	10mm	約3.2m ²

メジ簡単君 ビンコロ90×90×厚さ30以上60mm未満(目地幅10mm設定) ビンコロ90×90×厚さ60以上100mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m²
車道	20mm	約1.5m ²

 とノコロ50へ50へ月と508年150000000000000000000000000000000000			
	目地の厚み	施工面積/袋	
歩道	10mm	約3.2m ²	

石材厚の1/2 約1~0.6m²

■ 施工手順



M9050 ¥7,000/袋(400g)

砂をブラシ・ホウキ等で目地仕上がりレベルー10mm(歩道仕様)まで目地に入れ込みます。



表面が濡れ色になるまで水を霧状に 散布して下さい。 合材が付着しにくくなります。



重道

合材の作成 砂(珪砂5号)10kgに対し「メジ簡単君」1袋(400g)を入れます。



ハンドミキサー等で よく撹拌して下さい。




合材をブラシ・ホウキ等で 目地に入れ込みます。



目地の仕上げ ・表面の平滑なものは、ローラーで 押さえます。



完成 硬化時間の目安:施工後24時間



■ 御影石ピンコロ(白)



施工後



施工前



施工後

メジ簡単君についてのご案内

- ※目地材を使用する場合、施工する材料の大きさと目地幅、歩道、車道により使う目地材の量が異なってきます。
- ※作業は手早く行って下さい。作業方法や、施工する材料によっては「施工面の濡れ色」が目立つ場合があります。(約1ヶ月程度で元の色目に戻ります)
 ※施工後24時間(外気温20℃設定)以内に降雨の恐れがあるときには、水に濡れないように養生して下さい。
- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

納期 _{実働} 4日

カビ防止剤

カビやコケから、床や壁面を守るコーティング剤!一般建築物に存在する約60種のカビ菌の付着・増殖を抑制。



カビナイシーラー 4kg入り M9047


¥15,300 約16㎡分(2回塗り)



カビナイシーラー 10kg入り M9048 ¥36.700

約40㎡分(2回塗り)

カビ防止剤についてのご案内





取り寄せ品





クイックコート

コンクリートのひび割れ、欠け等の補修を簡単スピーディーに手直しができます。





コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。

- ●通常コンクリートの4倍の強度。
- ●高速硬化で施工後の亀裂が起きにくいです。

■ 用途

コンクリートのひび割れ補修 ヘアークラックの補修、ブロックなどの欠け補修







コンクリート縁石の場合





土間コンクリートの場合

クイックコートについてのご案内 ※表示価格には配送費は含まれておりません。






防草シート・砂利下シート∞


グラベルアイテム等の砂利下に敷くことで雑草抑制効果を発揮するシートです。

※材質:PET











防草シート Kシート250 M9970 ¥19,400/1巻30m(¥647/㎡)

¥19,400/1巷30m(¥647 1000×30000×約0.6mm

重量:約8.0kg/巻 ※透水性なし

砂利下シート Kシートツイン

19 13 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1	
ツイン(W1000)	ツイン(W2000)
M9981	M9982
¥17,200/1巻50m(¥344/㎡)	¥34,000/1巻50m(¥340/㎡)
1000×50000×約0.34mm	2000×50000×約0.34mm
重量:約6kg/巻	重量:約12kg/巻

※透水性あり

防草シート・砂利下シートについてのご案内

※砂利下シートは紫外線劣化を防止するため、紫外線が影響しない厚みまで砂利を施工して下さい。 参考の砂利厚みは、粒度10mm未満は30mm以上、粒度10mm以上は50mm以上にして下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

