


# K2タイル／タイル（歩道用）


施工断面図

## 【K2タイル】


■歩行用

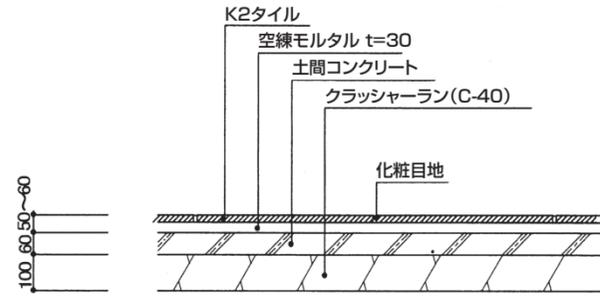

■車庫用

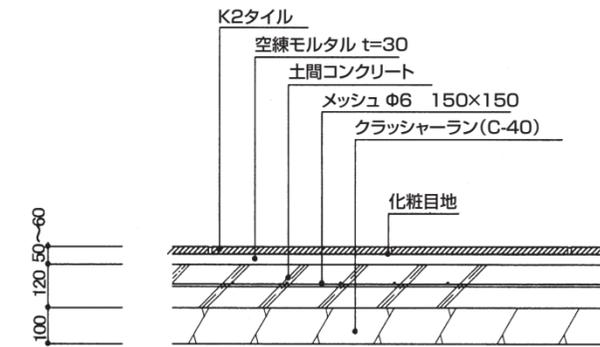

## 【タイル（歩道用）】

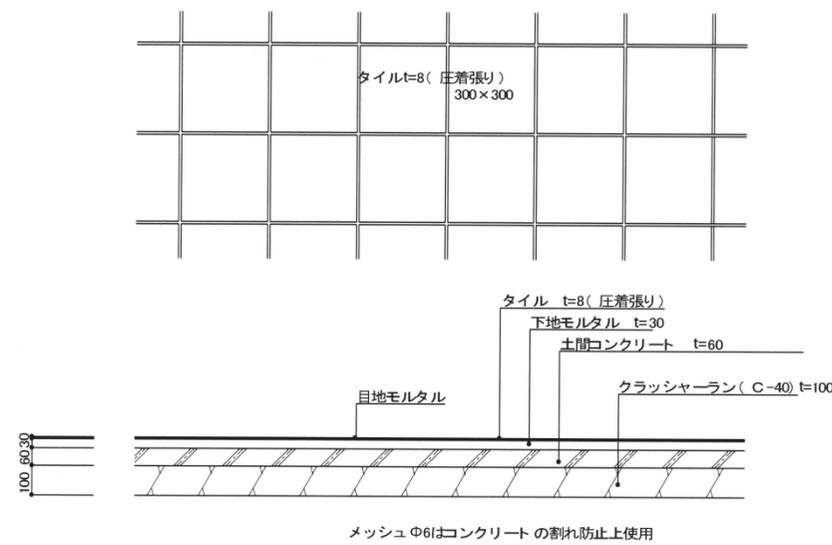

タイル

# エッジマイスター

施工要領

本体セット



セット内容 本体×2本 ストレートジョイント×2個

別売りオプション



ストレートジョイント

90度コーナー材




1 本体にストレートジョイントを差し込みます。



2 差し込んだ状態



3 根切りを行います。



4 エッジマイスターを設置します。



5 土を埋め戻し転圧をかけ設置完了です。



直角の箇所には別売りオプション「90度コーナー材」をご利用ください。

ペイプメント