



# レンガ (敷き)

施工断面図

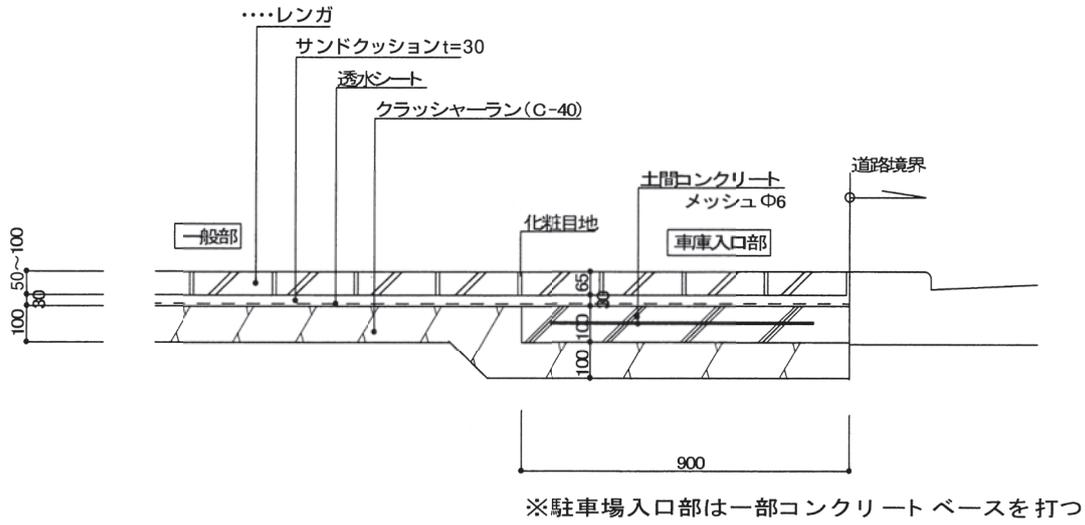

# ミュールブリック/スクラッチマーク

施工断面図

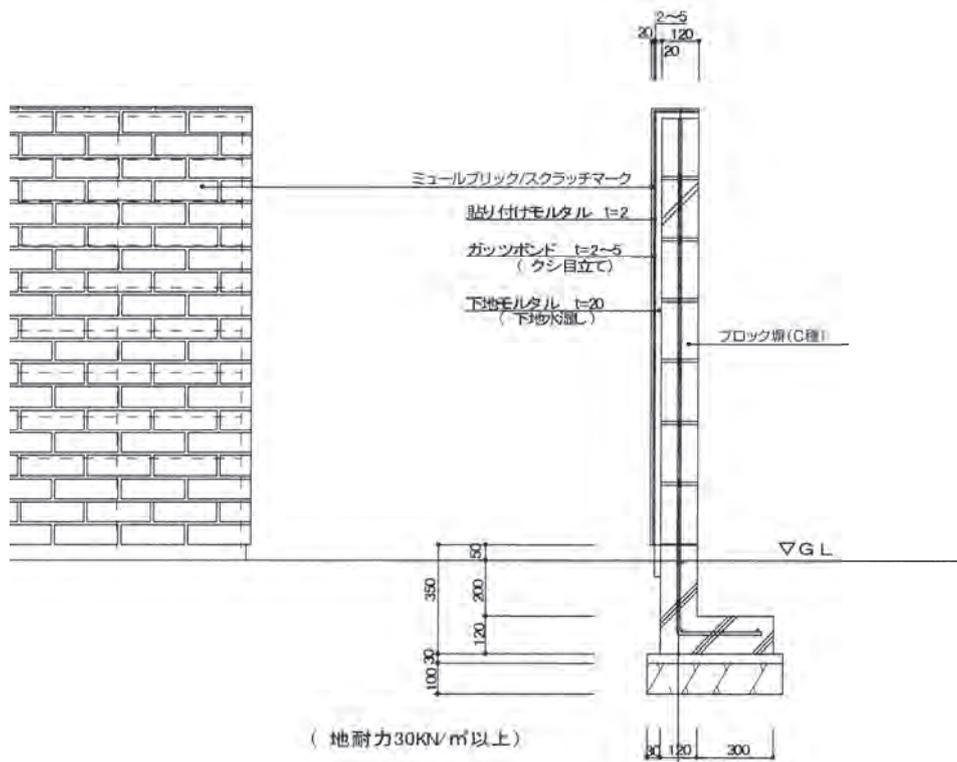

ブリック


# コンビニブリック

施工要領


施工断面図

※この施工要領は、外構工事における躯体・新設の場合を対象としています。

## 【弾性接着剤(セラタック)施工要領】

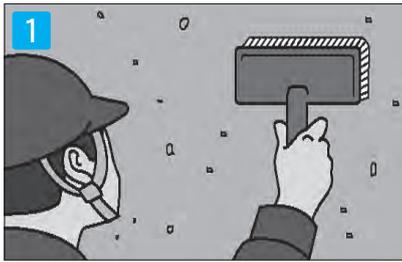

**1 下地確認**  
下地のほこり・油分・レタンス汚れ等を除去し、専用プライマーの塗布処理を行います。

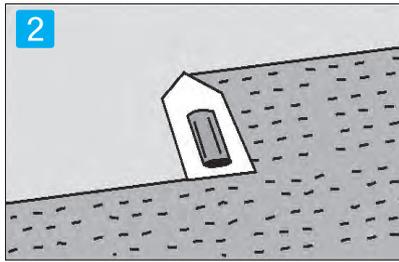

**2 地塗り**  
貼付けに使用する弾性接着剤(セラタック)を下地に塗ってこみます。



**3 張り付け**  
もみ込むように強く張り付けて下さい。

※外構工事の門柱や塀に施工する際には、接着面に対する雨水の浸透を避けるため、必ず笠木の施工して下さい。

## 【コンビニブリックの施工断面】

